

DEPRAG

I N D U S T R I A L

Ruční prostřihovač
Nibbler, handheld
Knabber, handgeführt

Typ / Model / Typ **N 35-060X, N 50-060X**


Řezný výkon do tloušťky 5 mm
Material cutting capacity up to 5 mm
Schneidleistung bis 5mm

Výkon / Power / Leistung: 1,2 kW (1.61 HP)



N35-060X
N50-060X

N 35 – 060 X

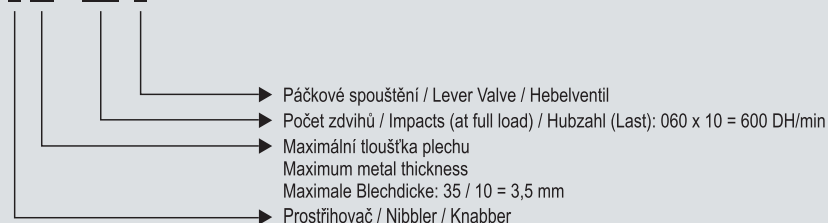

Technická data / Specifications / Technische Daten

Typ / Model / Typ Objednáací číslo / Part Number / Bestellnummer	N35-060X 3530921A		N50-060X 3530931A	
Max. tloušťka plechu / Max. metal thickness / Max. Blechdicke:				
Ocelový plech / Steel metal / Stahlblech	do / up to / bis 400 N / mm ²	mm (in)	3,5 (9/64")	5 (13/64")
	do / up to / bis 600 N / mm ²	mm (in)	2,3 (3/32")	3,2 (1/8")
	do / up to / bis 800 N / mm ²	mm (in)	1,8 (5/64")	2,5 (3/32")
Hliníkový plech / Aluminium metal / Alublech	do / up to / bis 250 N / mm ²	mm (in)	3,5 (9.64")	5 (13/64")
Řezná dráha / Width of cutting track / Schnittpurbreite		mm (in)	13,5 (17/32")	8 (5/16")
Spotřeba vzduchu při max. výkonu / Air consumption (load) Lufverbrauch (belastet)		m ³ .min ⁻¹ (cfm)	1,9 (67.10)	1,9 (67.10)
Max. výkon / Max. power output / Max. Leistung		kW (hp)	1,2 (1.61)	1,2 (1.61)
Počet zdvihů při plném zatížení / Impact at full load Hubzahl bei Nennlast		min ⁻¹ (rpm)	600	600
Max. řezná rychlost / Max. cutting speed Max. Schnittgeschwindigkeit		m.min ⁻¹	1,3	1,5
Nejmenší poloměr řezu / Smallest cutting radius Kleinster Schneidradius		mm (in)	7 (9/32")	90 (3-17/32")
Minimální průměr otvoru (pro vnitřní řezy) Minimum start-hole diameter (for interior cuts) / Startbohrung (für Innenschnitt)		mm (in)	30 (1-3/16")	41 (1-5/8")
Délka / Length / Länge		mm (in)	413 (16.25)	413 (16.25)
Hmotnost / Weight / Gewicht		kg (lbs)	4,3 (9.50#)	4,4 (9.70#)
Světlost přívodní hadice / I.D. of air inlet hose / Schlauchweite		mm (in)	12 (1/2")	12 (1/2")
Napojení vzduchu / Air connection / Luftanschluss			G1/2 i	G1/2 i

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů / Specifications at 90 psi (6,3 bar) / Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Základní vybavení / Standard Equipment / Normalzubehör

Název / Name / Bezeichnung	Momentová spojka, klíč, brusný etalon Claw coupler, hex-pin wrench, grinding gauge Momentkupplung, Sechskantstiftschlüssel, Schleiflehre
----------------------------	--

Příslušenství na objednávku / Optional Accessories / Optionales Zubehör

Název / Name / Bezeichnung	Objednáací číslo / Part Number / Bestellnummer	
Střížník pro chromovou ocel Punch for chrome steel / Stempel für Chromstahl (600 - 800N/mm ²)	820747	-
Střížnice / Necessary die / hierzu Matrice	820907	-
Střížnice (pro hliníkové profily do 7mm) Die (for aluminium profile up to 7mm) / Matrice (für Alu-Profile bis 7mm)	-	820739
Střížnice (pro plech v tabulích do 2mm) Die (for sheet metal up to 2mm) / Matrice (für Tafelblech bis 2mm)	-	821450
Střížnice (pro plech v tabulích do 3mm) Die (for sheet metal up to 3mm) / Matrice (für Tafelblech bis 3mm)	-	820740
Střížnice (pro plech v tabulích do 3-5mm) Die (for sheet metal up to 3-5mm) / Matrice (für Tafelblech bis 3-5mm)	-	820741

DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad - Czech Republic - Tschechische Republik

Tel.: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz

Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz